

# IRON-75 230 VCA

Bomba autoaspirante para transvase de gasóleo

75  
l/min

230  
VCA

0,5  
kW


- ✓ Excéntrica de paletas autoajustables
- ✓ Válvula by-pass de recirculación
- ✓ Protector térmico y tratamiento antióxido



GASÓLEO



BIODIÉSEL

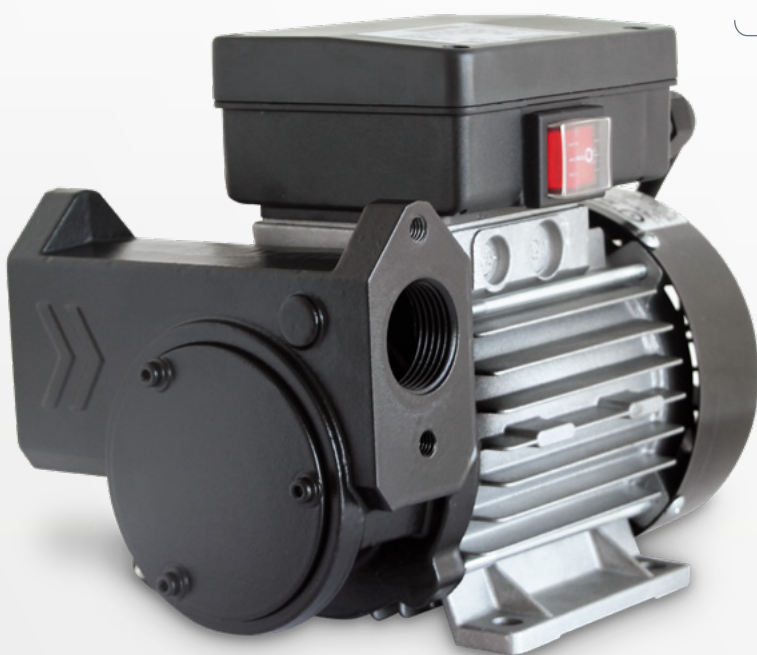

# IRON-75 230 VCA

Bomba autoaspirante para transvase de gasóleo

IRON-75 230 VCA	00350-CF00000
IRON-75 230 VCA · VITÓN · B100	00350-CF00100

## Características

- › Bomba autoaspirante-autocebante
- › Excéntrica de paletas autoajustables
- › Tratamiento antióxido
- › Adecuada para el transvase de gasóleo (consultar otros líquidos)
- › Uso en agricultura, construcción, obras públicas e industria


## Componentes

- › Válvula by-pass de recirculación
- › Protector térmico
- › Motor equipado de ventilador
- › Interruptor ON/OFF
- › Filtro INOX 350 µm (micra)
- › 3 m de cable eléctrico con clavija homologada

## Datos técnicos

Caudal libre	75 l/min
Motor	0,5 kW · 50/60 Hz
Consumo	1,9-4,5 A
Funcionamiento	continuo S1
Revoluciones motor	3000 rpm
Protección	IP-55
Presión	2,5 bar
Longitud máx. aspiración	2,7 m
Aspiración con circuito cebado	5 m
Temperatura ambiente	-20 °C / +50 °C
Conexión	H1" BSP roscas y bridas

## Curvas de caudal

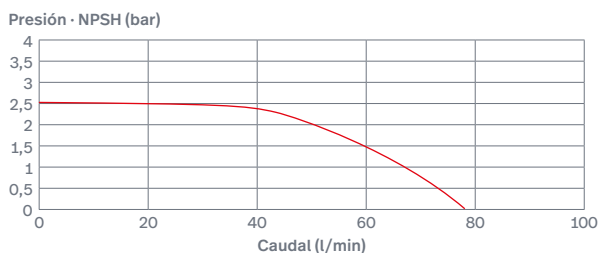

75  
l/min

230  
VCA

0,5  
kW

GASÓLEO

BIODIÉSEL



8,5 kg  
(aprox.)

146x225x185 mm  
LxWxH (aprox.)

9,1 kg  
(aprox.)

180x240x260 mm  
LxWxH (aprox.)

## Opcional

Kit brida de aluminio H1"	800003022
---------------------------	-----------


## Kit de suministro


### Bomba con medidor de volumen

- › Equipo compuesto por bomba con medidor de volumen. El medidor puede ser electrónico o mecánico.
- › Posibilidad de colocar el equipo sobre una base metálica.

\*Pídenos más información sobre nuestros kits.





 **Vídeo del producto  
en nuestra web**

[www.gespasa.es](http://www.gespasa.es)



Partida Horta d'Amunt s/n  
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072  
[gespasa@gespasa.es](mailto:gespasa@gespasa.es)



Ref. 20240212.V2

\*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

